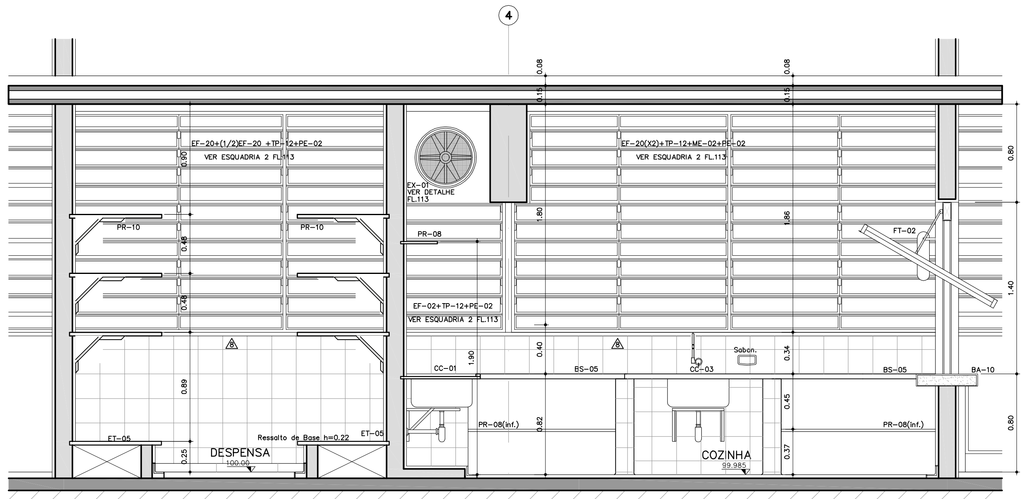

CORTE AA
ESC. 1:25

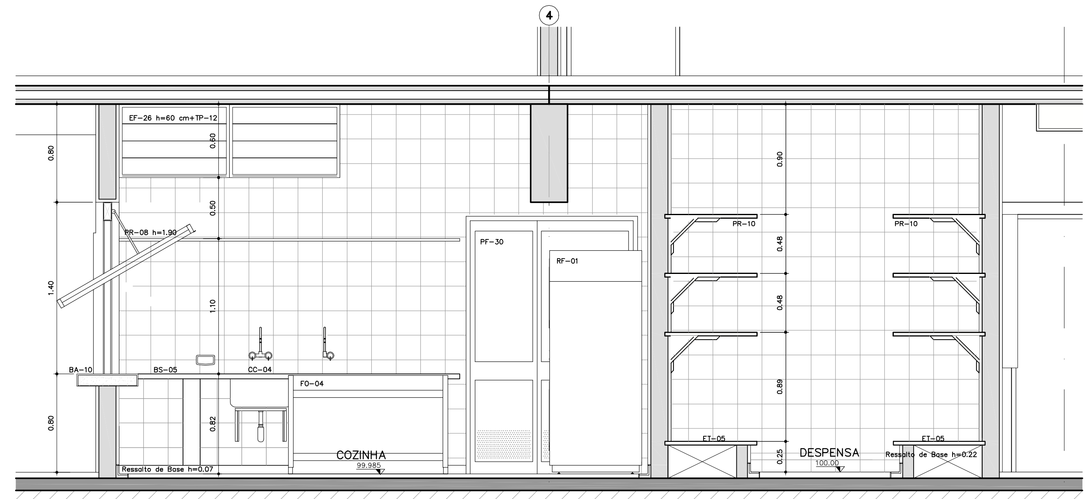

CORTE BB
ESC. 1:25

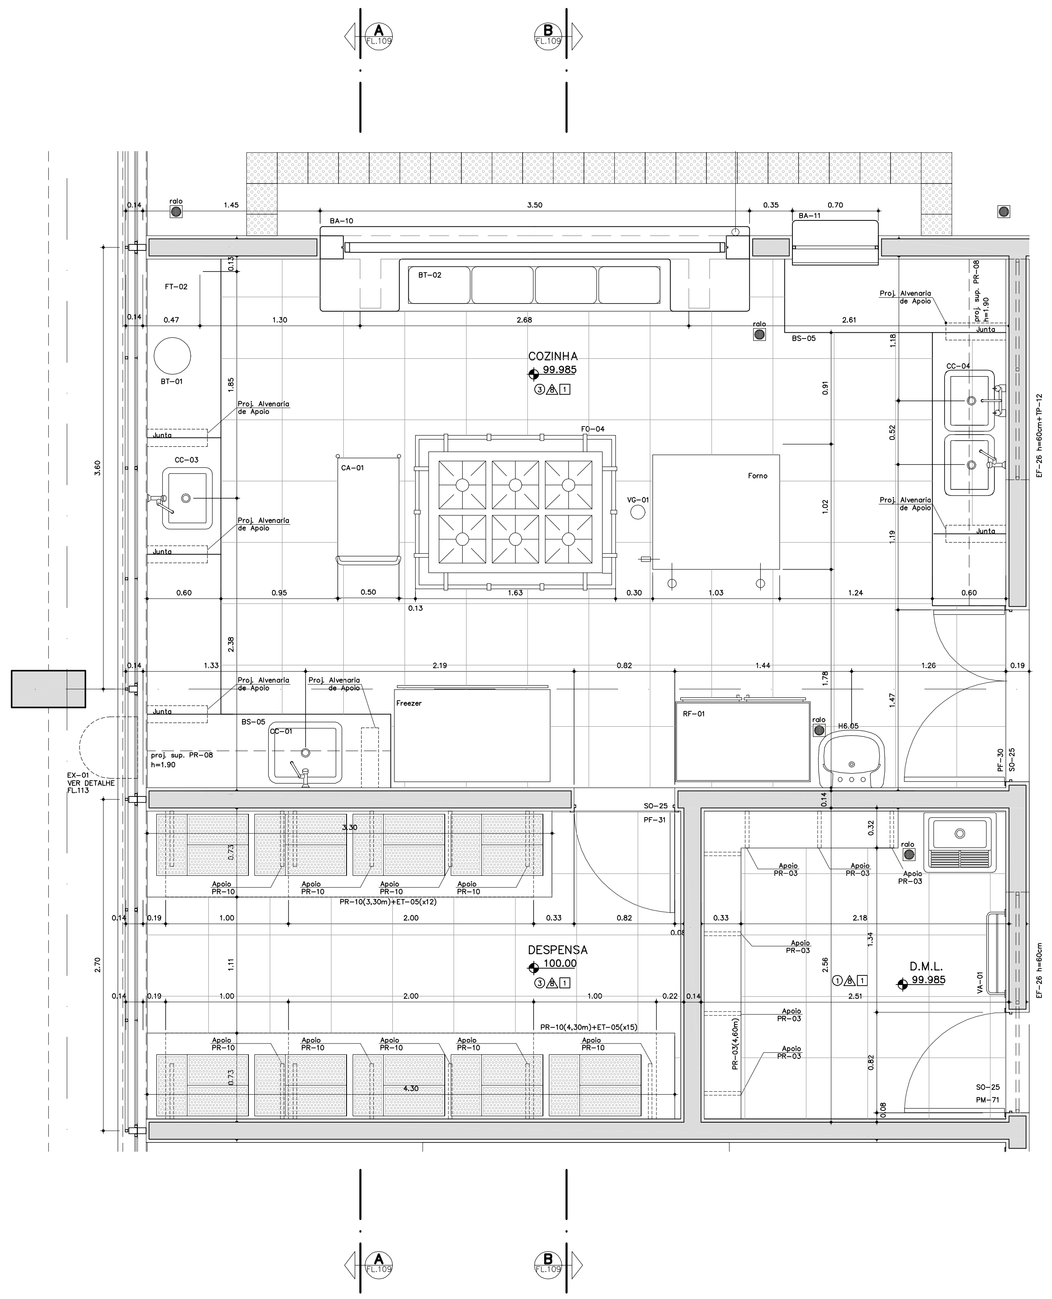

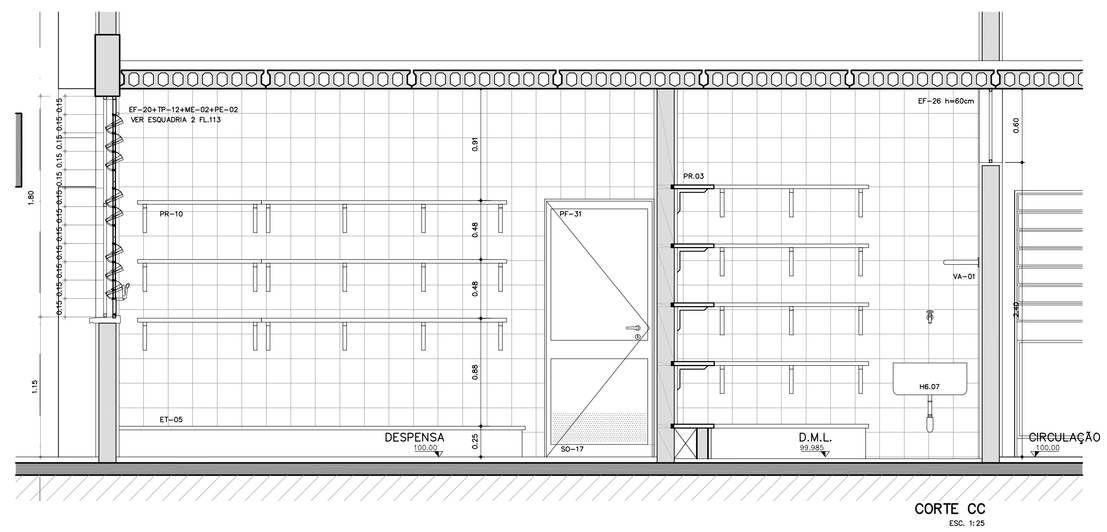

CORTE CC
ESC. 1:25

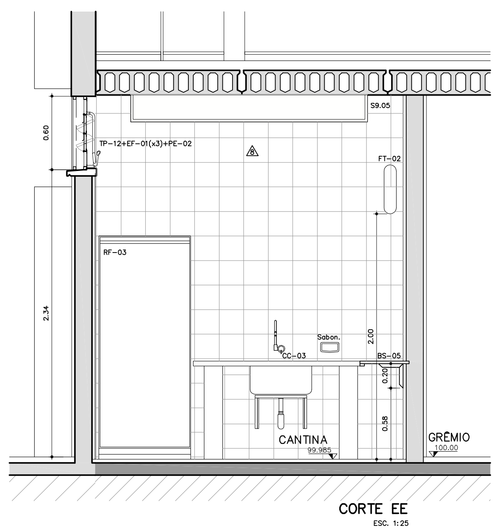

CORTE EE
ESC. 1:25

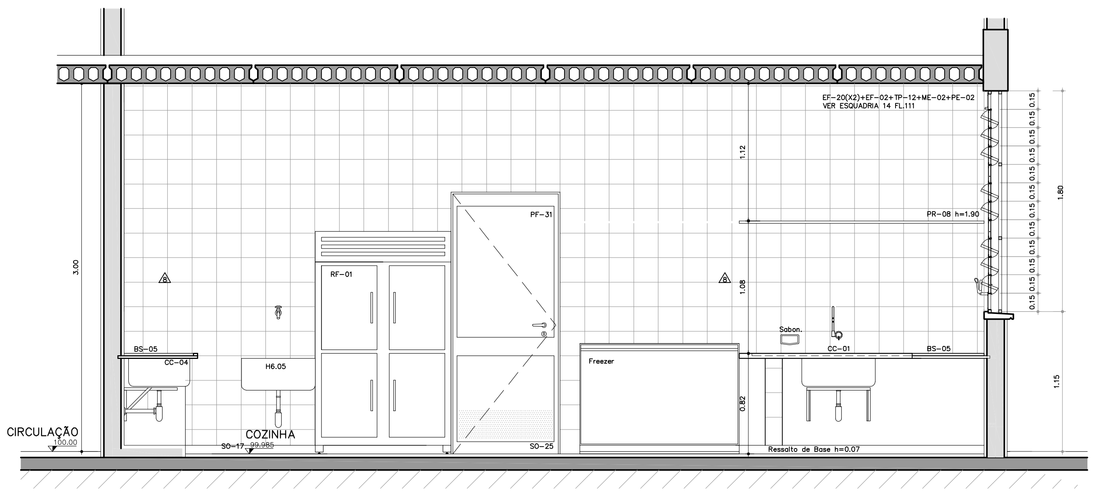

CORTE DD
ESC. 1:25

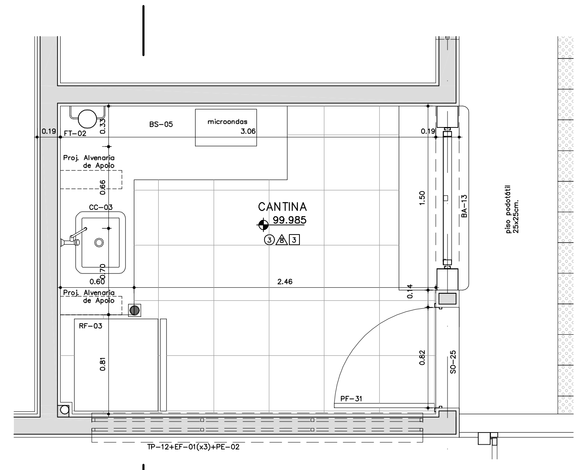

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº109

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
2					
1		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO	DATA
			AUTOR DO PROJETO	
			FDE	

LISTA DE ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/ROD.APEIS:
1. PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
2. CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
3. PISO TÉCNICO EM CERÂMICA ACABAMENTO NATURAL; PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA PANNA R4 CONE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
4. CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)

FORROS:
1. ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)
2. FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
3. FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

PAREDES:
A. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.04)
B. PINTURA ESMALTE A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
C. PINTURA ESMALTE A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
D. PINTURA ESMALTE A BASE D'ÁGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
E. PINTURA ESMALTE A BASE D'ÁGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
F. PINTURA ESMALTE A BASE D'ÁGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
G. CONCRETO APARENTE/PILARES-VIGAS-BRISES PRÉ-FABRICADOS
H. CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05), NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
I. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
J. PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04), EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
APIACÁS ARQUITETURA LTDA. (11) 3816-8844 / 3816-8855 RUA ALVARENGA, 1416 - CEP 05509-003 - SÃO PAULO - SP
www.apiacasarquitetura.com.br - info@apiacasarquitetura.com.br

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PEDRO MARCIO DE BARROS - CAU W40028-0

PROJETO ORIGINAL (ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
cnea 5006013659 crea.emp 0680189
rua suzana rodrigues 42 / 63B 04546.030 santo amaro
T / f 5686.7723 escritorio_ehiroyama@terra.com.br

Responsável Um Escritório do Arnaldo Pereira de Araújo
CAU: 7.532-6
Avda Ingráfico nº 2.223, sala 807, 8º andar.
CEP 01227-200 São Paulo-S
www.dr11.com.br 11 3 11 9 92 65-5151
jacarandr@dr11.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP		CÓDIGO 1 2 0 1 6 3 0	Nº LOTE
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA			01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PRÉ-MOLD.	DATA: AGO/2014	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO COZINHA, DESPENSA E UTENSÍLIOS		ESCALA: 1:25	FOLHA: 12 / REVISÃO: 00

1200630_GRAPE1200_01