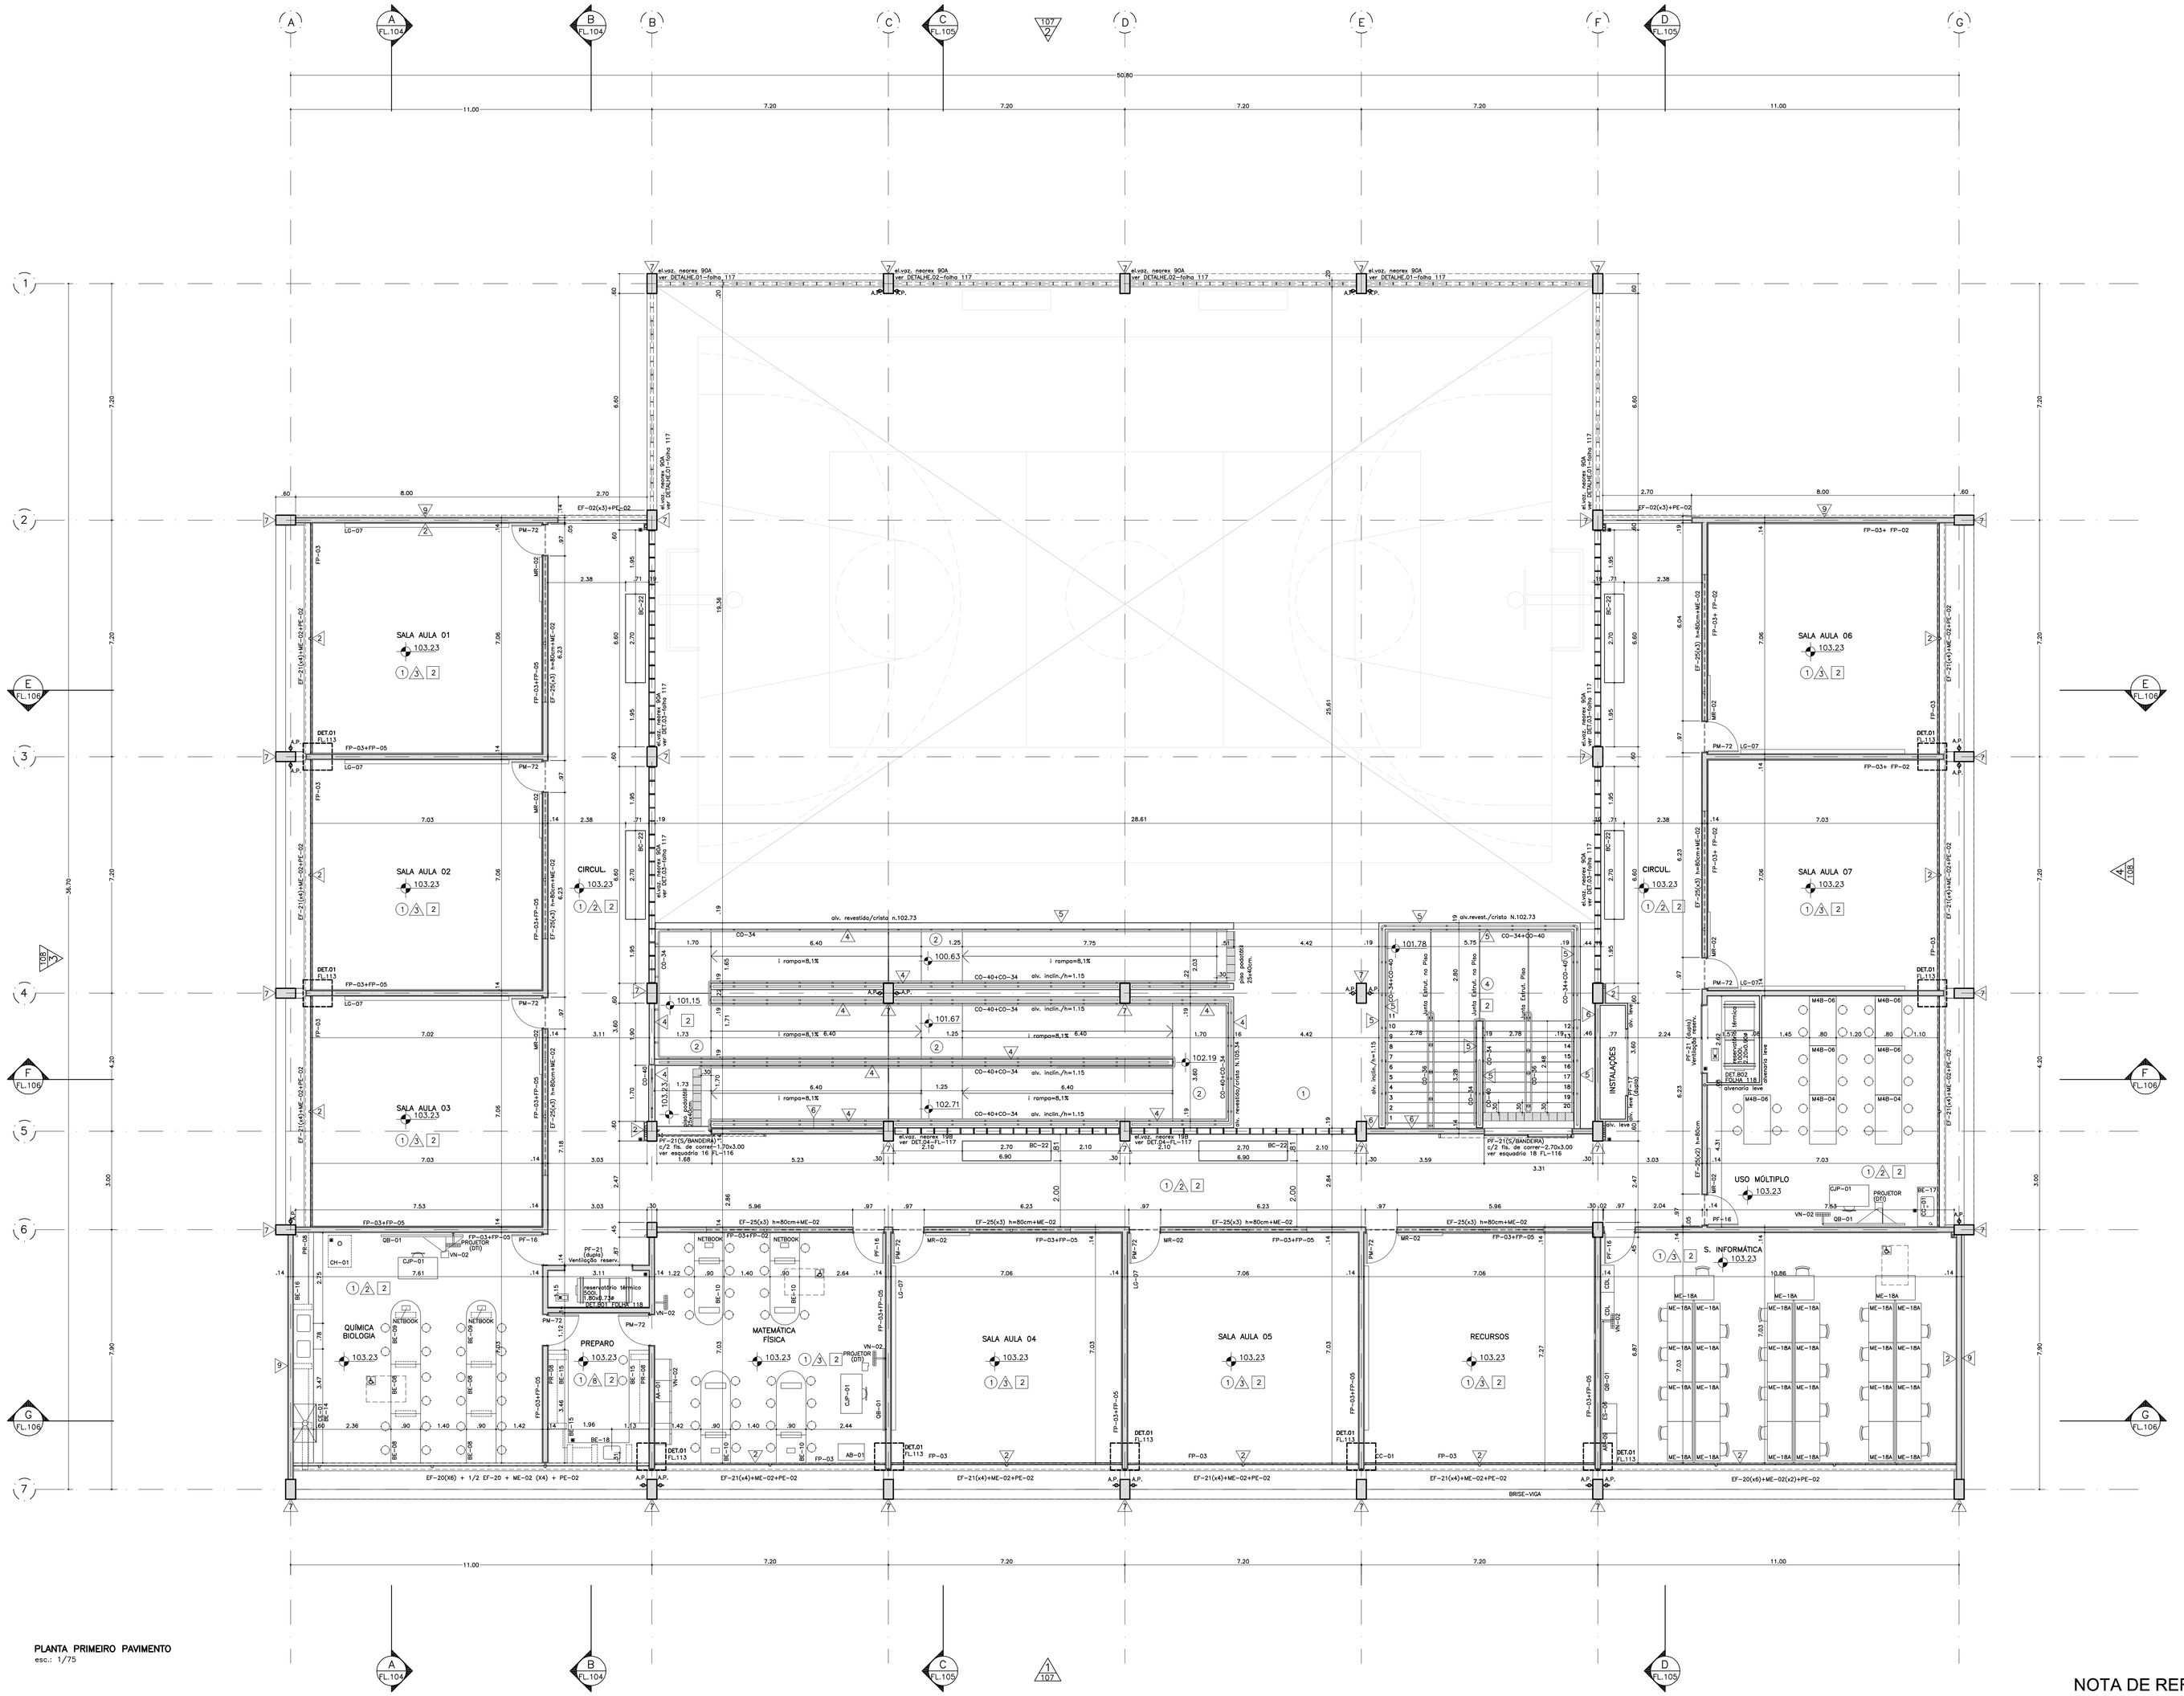

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
esc.: 1/75

NOTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL:
VERIFICAR NA IMPLANTAÇÃO A COTA DE IMPLANTAÇÃO CORRESPONDENTE A COTA +100,00 DO PROJETO PADRÃO

07 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS 12.01.068
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS Nº101

2							
1							
△ nº	MODIFICAÇÕES	APROVACAO / AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO / FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA

Nº	APROVACAO / AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO / FDE	DATA

ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS / MEIOFIOS

1	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA BOLD 45x45cm. (FICHA S12.31)
2	CIMENTADO LISO (QUEIMADO) (FICHA S12.05)
3	PISO TÉCNICO EM ZÓCALO ACABAMENTO NATURAL, PAVIMENTO 50x50cm+RODAPÉ BOLEADO ELIANE LINHA FANNA RA COVE BASE 10x50cm (FICHA S12.32)
4	CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE (FICHA S12.28)

FORROS

1	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE–PAINEL COM PINTURA TINTA LÁTEX LINHA ECONÔMICA NA COR BRANCO (FICHA S14.11)
2	FORRO ACÚSTICO MINERAL, 0,625x0,625cm (FICHA S9.06)
3	FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m (FICHA S9.05)

PAREDES

1	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE GESSO (FICHA S11.04)
2	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR BRANCO (FICHA S14.21) SOBRE GESSO (FICHA S11.06)
3	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AMARELO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
4	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR AZUL (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
5	PINTURA ESMALTE A BASE D'AGUA NA COR VERMELHO (FICHA S14.21) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
6	CONCRETO APARENTE/PILARES–VIGAS–BRISES PRÉ–FABRICADOS
7	CERÂMICA COM BARRA ATÉ A VIGA APARENTE/SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05). NA COR BRANCO 20x20cm (FICHA S11.01)
8	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR AZUL (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)
9	PINTURA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO (FICHA S14.06) SOBRE CHAPISCO (FICHA S11.04). EMBOÇO (FICHA S11.05) E REBOCO (FICHA S11.09)

IMPLANTADO POR:
apiacás arquitetos
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PEDRO AMADO DE BARROS – CAU 9160280-6

REVISADO EM 2013 POR:
sbr11
Responsável: Luis Eduardo do Amaral Pereira de Araújo
CAU: 73264-2
Avda. Angélica nº 2.223, sala 807, 8º andar,
CEP 01227-200 São Paulo-S
www.sbr11.com.br/+55 (11) 982435151
jacarandasbr11.com.br

PROJETO ORIGINAL (ANO 2007):
edison h hiroyama
escritório aberto de arquitetura
crea 5060613600 crea.org 060189
rua ruzbarsi rodrigues 42 / cj.93 04746.000 santo amaro
T 11 5686.7723 escritorio_aberto@terra.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE	
ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO DAS FLORES / FARTURA – SP	CODIGO: 1 2 0 0 6 3 0
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 07 SALAS DE AULA	Nº LOTE: 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA / TIPO PROJETO: PRÉ–MOLD. / DATA: AGO/2014	ETAPA/AREA TECNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO	ESCALA: 1:75 / FOLHA: 04 / REVISÃO: 00

1206630_01APE0400_01