



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma/revitalização da Praça das Pedras Preciosas
Local: Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista, no município de Fartura - SP

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada a placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia. O canteiro deverá ser isolado com fita zebraada.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Será revitalizada a praça existente no Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista, onde serão propostos novos passeios, equipamentos urbanos, como bancos e lixeiras, iluminação e brinquedos.


3. REMOÇÃO

A Prefeitura irá remover os bancos, brinquedos, postes e suportes, mesa de concreto e lixeiras. O piso de concreto existente será removido por parte da contratada.

4. CONSTRUÇÕES

Será refeita a calçada em piso paver na paginação “Espinha de peixe”, além de novos passeios, conforme o projeto.

Todos os canteiros deverão ser delimitados com guia de concreto.

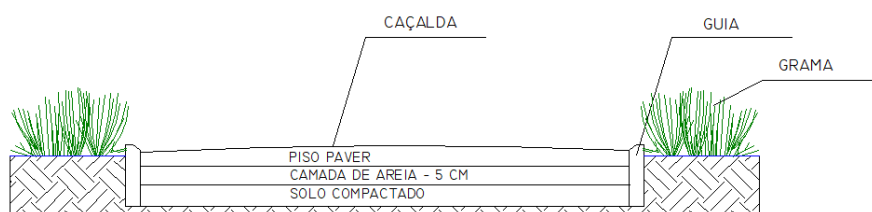

A execução de 06 rampas de acessibilidade deverá ser em concreto e em concordância com a NBR 9050. Além disso, as medidas e inclinação propostas devem ser respeitadas e serem pintadas com tinta apropriada, com símbolo do PNE.

5. EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS	unidade
BANCOS	16
POSTES 02 PÉTALAS	13
LIXEIRAS	7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

BANCOS: Serão instaladas 16 unidades, conforme locação do projeto, bancos do tipo Jardim, de madeira envernizada com verniz marítimo e acabamento (pés e apoio de braços) metálico. O banco deve possuir encosto e dimensão mínima de 1,50 x 0,60. Deverão ser chumbados em base de concreto conforme orientação do fabricante.

Ex:




LIXEIRAS: Deverão ser chumbadas nos pontos definidos pelo projeto. Deverão ser em formato circular, com diâmetro mínimo de 50 cm, de madeira ecológica (madeira plástica) e pés/estrutura metálica. Terão 7 unidades de lixeiras.

Ex:



POSTES: Deverão ser instalados 13 postes nos canteiros. Os mesmos serão metálicos, com altura de 3m com luminária de 02 pétalas de LED 100W.

Ex:





PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

6. CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA

Será colocado um playground de madeira tratada conforme locação do projeto, sendo instalado diretamente na grama. O mesmo deve ser super-resistente, de fácil higienização e com múltiplas atividades.

Ex:



7. PAISAGISMO

A grama existente será preservada, sendo necessária a troca apenas nos locais que forem danificados durante a obra, sendo estimada a área abaixo.

GRAMA ESMERALDA – 416,23 m² (a ser replantada)



Obs.: Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado.

Fartura, 27 de abril de 2022.

Mércia Cristina Calegari

Arquiteta e Urbanista

CAU n°. A27854-8

Kamila Pontello Marcato de Andrade

Engenheira Civil

CREA n°. 5069271580

De acordo.

Luciano Peres

Prefeito Municipal de Fartura