



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Revitalização da Praça Nove de Julho

Local: Praça Nove de Julho, Município de Fartura/SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fartura.

Área a ser reformada: 3.880,80 m²

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

O canteiro deverá ser isolado conforme todas as normas de segurança vigentes.

2. DEMOLIÇÕES

Serão demolidos: todas as muretas que cercam os canteiros de flores, coreto central, ponto de táxi e duas bancas existentes. As demolições deverão ser feitas, preservando o máximo possível do piso existente.

3. MANUTENÇÕES

Será feita a manutenção das pedras portuguesas nos locais onde forem danificados pela obra, na totalidade de máxima de 400,00 m². Caso exista excedente deste valor, será responsabilidade da empresa.


4. CONSTRUÇÕES

CANTEIROS: Os canteiros deverão ser executados conforme locação em projeto, no nível -0,10 em relação ao piso da praça. Para acabamento será usado guia de concreto próprio para jardim.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

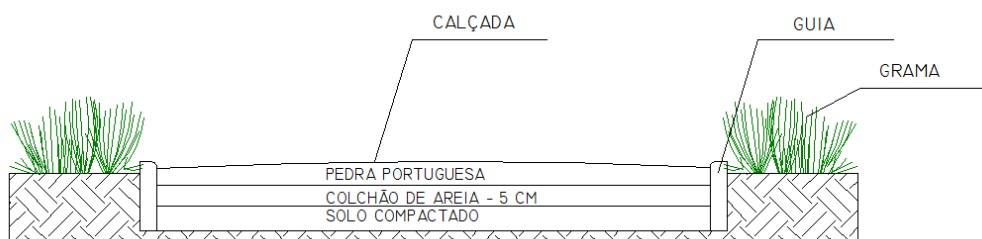

RAMPAS: As rampas de acesso PNE deverão ser executadas em concordância com a NBR 9050. Deverão respeitar as medidas e inclinação proposta e serem pintadas com tinta apropriada, com o símbolo do PNE.

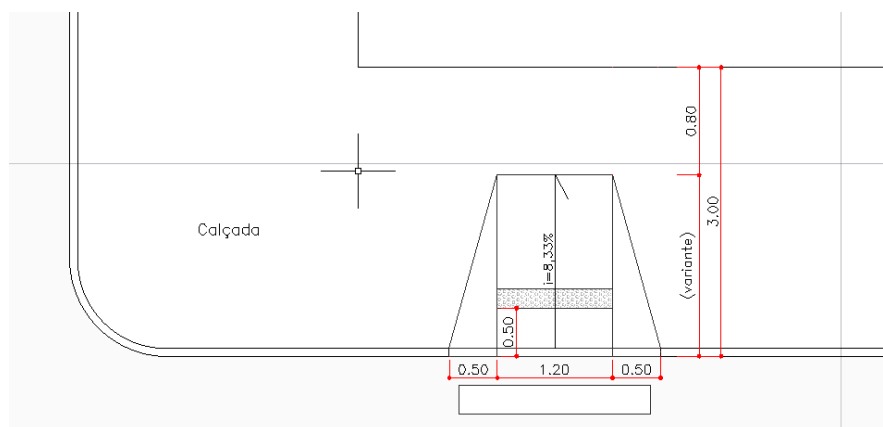

DECKS: Serão construídos dois decks em madeira, com 03 demãos de verniz marítimo transparente. A madeira será a cumaru 100% sólida, e a régua deverá ter 10 cm de largura, 400 cm de comprimento e 20 mm de espessura.

A estrutura de apoio será composta por pilaretes de concreto fck 25 MPa de dimensão 12x12 cm, espaçados em 1,5 m nos dois sentidos, eixo a eixo. A estrutura de suporte será composta por terças, na qual se apoiará o assoalho do deck. Essas terças serão de dimensão 6x16 cm, de madeira cumaru 100% sólida, com 03 demãos de verniz marítimo transparente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Ex.:



5. EQUIPAMENTOS

BANCOS: Deverão ser instalados 36 unidades, conforme locação do projeto, bancos do tipo Jardim, de madeira envernizada com verniz marítimo e acabamento (pés e apoio para braços) metálico. O banco deve possuir encosto e dimensão mínima de 1,50 x 0,60. Deverão ser chumbados no piso conforme orientação do fabricante.

Ex.



LIXEIRAS: As lixeiras deverão ser chumbadas nos pontos definidos pelo projeto. As mesmas serão de formato circular, com diâmetro mínimo de 30 cm, de madeira ecológica (madeira plástica) e pés/estrutura metálica. Terão 16 unidades de lixeiras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA


CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68



POSTES: Deverão ser instalados 27 postes nos canteiros. Os mesmos serão metálicos, com altura de 3,00m, com luminária 02 pétalas de LED 100 W.



HOLOFOTES: Deverão ser instalados 23 unidades de holofotes no chão para iluminação das árvores.



IRRIGAÇÃO: Será executado um ponto de hidráulica em cada canteiro.

6. PAISAGISMO

Os canteiros receberão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

17	MOREIA	200	unidades
18	LAMBARI ROXA	269,72	m ²
19	GRAMA ESMERALDA	292,71	m ²
20	GRAMA AMENDOIM	741,9	m ²
21	HORTÊNCIA	25	unidades
22	CICA	11	unidades
25	ESTRELÍCIA	12	unidades
26	CROTON	9	unidades
27	IPÊ ROSA	1	unidade
28	IPÊ BRANCO	1	unidade


GRAMA AMENDOIM – 741,90 m²



GRAMA ESMERALDA – 292,71 m²



LAMBARI ROXA – 269,72 m²

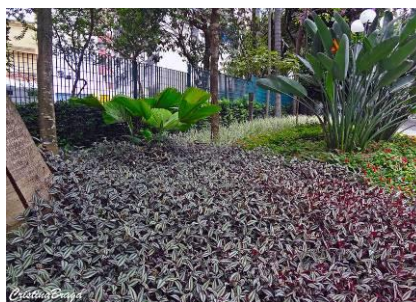



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MOREIA – 200 unidades



HORTÊNCIA – 25 unidades



CICA – 11 unidades



ESTRELÍCIA – 12 unidades





PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

CROTON – 07 unidades



IPÊ ROSA – 01 unidade



IPÊ BRANCO – 01 unidade



7. FONTE INTERATIVA

Composta por 13 Bicos “Vulcano” para efeito em vertical, com altura de 1,80 metros ao centro com 26 Projetores Subaquáticos Led com troca de cores Investimento com Sistema Ornamental (Bicos de Efeito d’água; Conjunto de Moto-bombas; Conjunto de Filtragem; Dispositivos: Regulador de Nível, Alimentação, Aspiração, Retorno; Ralos de Sucção; Grelhas de Proteção; Projetores de Luz Subaquáticos; Painel de



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

Comando; Projetos Hidráulicos e Elétricos para correta montagem dos equipamentos).



8. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa e o mosaico português limpo com hidrojateamento.

Obs.: Corte/remoções de árvore serão por parte da prefeitura

Fartura, 18 de março de 2021.

Mércia Cristina Calegari
Arquiteta e Urbanista

Kamila P. M. de Andrade
Engenheira Civil