



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Objetivo:** Projeto da Calçada na Avenida das Rosas

**Local:** Parque das Flores, Município de Fartura/SP.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

**Área a ser construída:** 757,00 m<sup>2</sup>

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

A prefeitura deverá disponibilizar a área limpa e sem impedimentos para início das obras.

Os serviços de terraplanagem serão executados pela contratada.

### 2. CONSTRUÇÕES

Os pisos a serem executados serão:

PAVER	757,00	m <sup>2</sup>
-------	--------	----------------

Será feita a calçada em blocos de concreto intertravado tipo “paver”.

Os blocos de concreto serão do tipo “Paver” modelo platô 10x20 cm, deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 4,0 cm,” na cor cinza natural, conforme indicação do projeto.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de areia, travados através de contenção lateral por atrito entre as peças. As bordas da calçada deverão ser assentadas com argamassa.



O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela fiscalização, a fim de garantir o item especificado. Antes da execução dos serviços a empresa deverá fornecer os apresentados Laudos de Resistência do material utilizado.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA


CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

As guias serão executadas em tijolo maciço com acabamento em reboco.

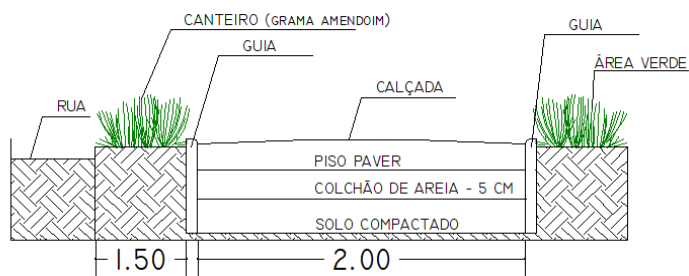

PERFIL EXPLICATIVO DAS CALÇADAS  
S/ESC.

As rampas de acesso PNE deverão ser executadas em concordância com a NBR 9050. Deverão respeitar as medidas e inclinação proposta e serem pintadas com tinta apropriada, com o símbolo do PNE.

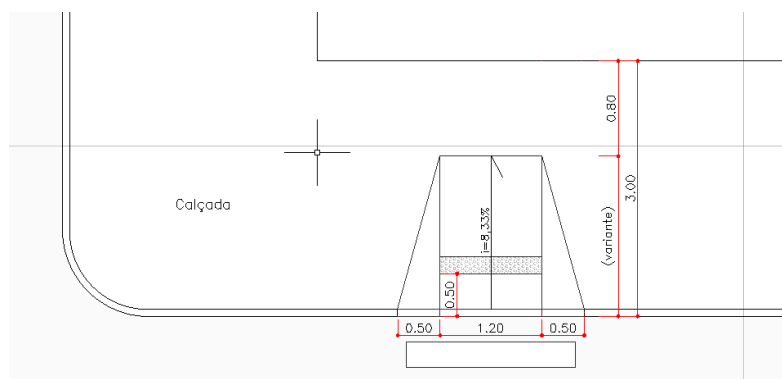

### 3. EQUIPAMENTOS

Serão instalados:

LIXEIRAS	05	unidades
POSTE 01 PÉTALA	05	unidades

**LIXEIRAS:** As lixeiras deverão ser chumbadas nos pontos definidos pelo projeto. As mesmas serão de formato circular, com diâmetro mínimo de 30 cm, de madeira ecológica (madeira plástica) e pés/estrutura metálica. Terão 05 unidades de lixeiras.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68



**POSTES:** Deverão ser instalados 05 postes nos canteiros. Os mesmos serão metálicos, com altura de 3,00m, com luminária 01 pétala de LED 118 W.



## 4. PAISAGISMO

Os canteiros receberão:

GRAMA ESMERALDA	206,55	m <sup>2</sup>
-----------------	--------	----------------

GRAMA ESMERALDA – 206,55 m<sup>2</sup>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## 5. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Observação: Serão admitidas pequenas alterações que não impactem no resultado do projeto, desde que previamente comunicadas e justificadas.

Fartura, 17 de junho de 2021.

---

Mércia Cristina Calegari

Arquiteta e Urbanista