



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo: Projeto da Praça Hylarino Nogueira Azevedo

Local: Conjunto Habitacional Marli Meneguel, Município de Fartura/SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fartura.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra, em local visível, que deverá ser mantida até o final da mesma, com todas as informações indicadas pelo setor de engenharia.

O canteiro deverá ser isolado conforme todas as normas de segurança vigentes.

A prefeitura deverá disponibilizar a área limpa e sem impedimentos para início das obras.

Os serviços de terraplanagem serão executados pela contratada.

2. CONSTRUÇÕES

Os pisos a serem executados serão:

PAVER CINZA	406,14	m ²
PAVER VERMELHO	392,06	m ²

Será feita a calçada em blocos de concreto intertravado tipo “paver”.

Os blocos de concreto serão do tipo “Paver” modelo platô 10x20 cm, deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6,0 cm,” na cor cinza natural ou vermelha, conforme indicação do projeto.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de areia, travados através de contenção lateral por atrito entre as peças. As bordas da calçada deverão ser assentadas com argamassa.

O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela fiscalização, a fim de garantir o item especificado. Antes da execução dos serviços a empresa deverá fornecer os apresentados Laudos de Resistência do material utilizado.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

As guias existentes irão permanecer e as guias internas serão feitas em tijolo rebocado e rejunte em argamassa traço 1:3.



As rampas de acesso PNE deverão ser executadas em concordância com a NBR 9050. Deverão respeitar as medidas e inclinação proposta e serem pintadas com tinta apropriada, com o símbolo do PNE.

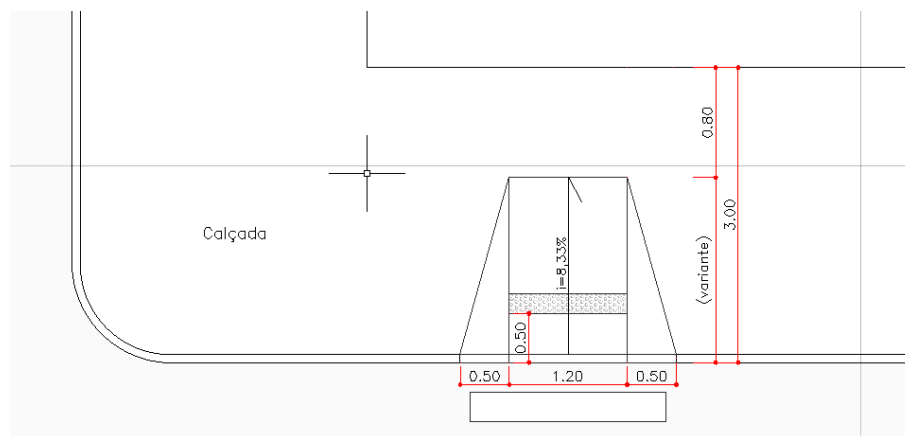



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

3. PAISAGISMO

Os canteiros receberão:

GRAMA ESMERALDA	3.970,00	m ²
-----------------	----------	----------------

4. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Observação: Serão admitidas pequenas alterações que não impactem no resultado do projeto, desde que previamente comunicadas e justificadas.

Fartura, 05 de julho de 2021.

Mércia Cristina Calegari
Arquiteta e Urbanista